


Reflowナット 世界初の超薄型レーザー溶接タイプを開発中

- SMARXのリフローナットは単なるスクリーナットではありません。
今までに無い、高周波や車載等、様々なアプリケーションに対応した製品を開発製造していきます。


• 超薄型非貫通レーザー溶接タイプリフローナット

Laser Welding Type

レーザー溶接リフローナットは、
超低背(0.8mm~2.0mm)の非貫通穴タイプでも
不完全ネジ部がないため、ネジ山数を多く確保できます。

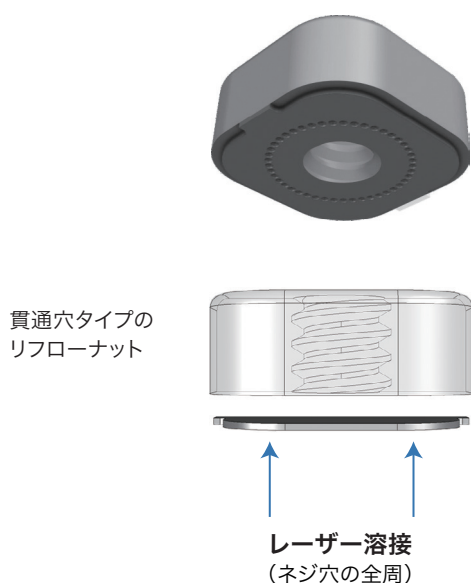


Laser Welding Type



ネジ部へのはんだ及び
フラックスの流入も防止

従来型



非貫通穴タイプのため
タップ先端部分で
不完全ネジ部が出来る

適応サイズ	製品高さ
M0.8	0.85~1.0mm
M1.0	1.05~2.0mm
M1.2	1.05~2.0mm
M1.4	1.55~2.0mm


- SMARX の非貫通 リフローナットは、ナット直下でも高周波信号パターンを迂回させることなく最短化が可能となり、接地面積も広いので剥離強度も有利で、グラウンド接続や電源接続にも効果を発揮します。そして、**利用環境や用途別に3つのタイプをラインアップ**しました。

絞りプレス加工タイプ




- ・ コストパフォーマンスが高い

鍛造プレス加工タイプ



- ・ 様々なサイズバリエーション
- ・ 水平／垂直マウント可能

鍛造・溶接タイプ

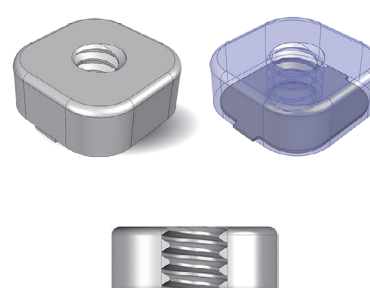

- ・ 超薄型でネジ山確保